


Merkblatt

Die Registerstanzung

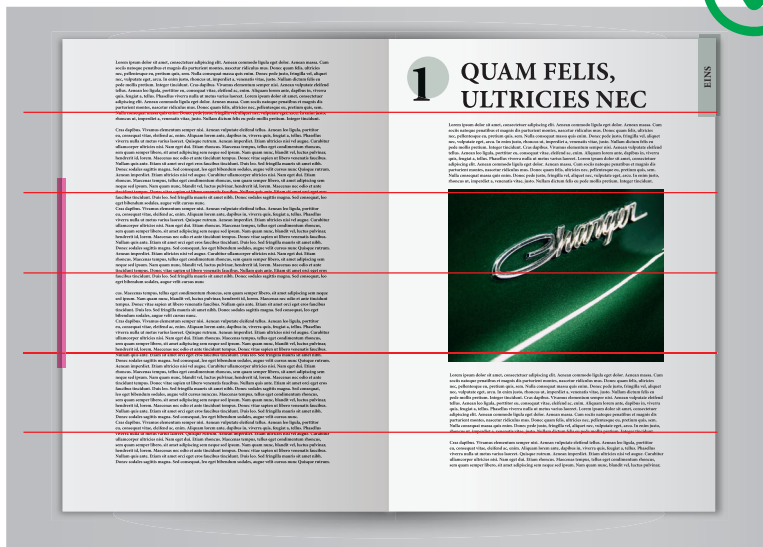

Achten Sie bitte beim Anlegen von Registern darauf, daß die einzelnen Taben, falls farbig hinterlegt, auch über das Seitenformat randabfallend angelegt sind. Diese müssen auch nach unten (in den wegzustanzenden Bereich hinein) abfallend sein um etwaige Blitzer zu vermeiden.

Für die Stanzung des Registers müssen **Suchmarken** platziert werden, die klar anzeigen an welcher Stelle jedes einzelne Register gestanzt wird.

Bitte gehen Sie dafür bei der Erstellung Ihrer Druckdaten wie folgt vor:

Der Inhaltsteil wird seitenweise von hinten nach vorne durchgegangen, das somit erste (im Endprodukt letzte) Kapitel wird in der Regel nicht gestanzt, es handelt sich um die unterste Tabte (hier links im Beispiel SECHS).

Kommt man zum von hinten her ersten gestanzten Register wird hier auf der letzten linken Seite, bevor rechts die erste Tabte des Folgeregisters sichtbar ist, mittig zur Höhe der folgenden Tabte die sogenannte Suchmarke gesetzt.

Diese (ein 6x6 mm großes Kästchen in 70% Magenta) steht 3 mm in den Beschnitt und 3 mm in das Seitenformat hinein.

Auf den von hinten her letzten Seiten (also vordersten Teil des Endproduktes) befindet sich dann in der Regel die Einleitung, das Inhaltsverzeichnis, etc.; diese Seiten werden oft komplett zurückgeschnitten. Hier bitte wie beschrieben vorgehen, aber die Suchmarke deutlich höher anlegen (wie links ersichtlich).

